




www.umbroll.hu
www.roll-lamell.hu

ÚJ NAPELLENZŐ RENDSZEREK

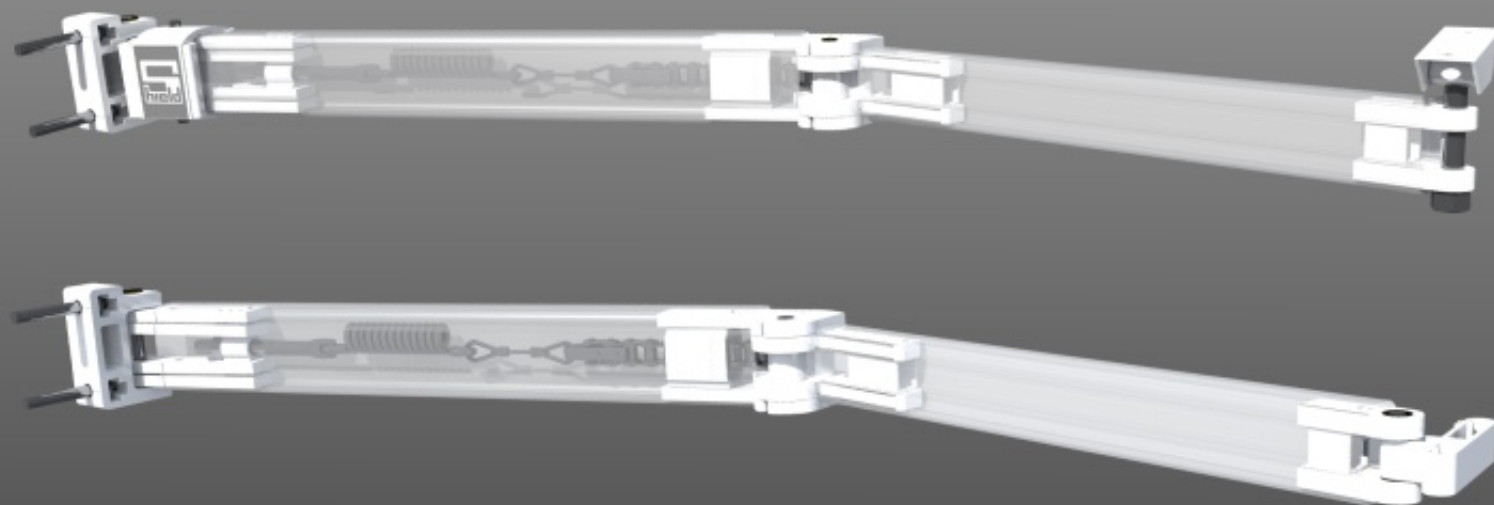


Új szabadalom! Full-extrudált, új generációs
napellenző-kar, a biztonságra fejlesztve.



Árnyékolás gördülékenyen





- Roll-Shade
- Mono
- Full Cassette
- Umbroll Basic
- Shield-kar

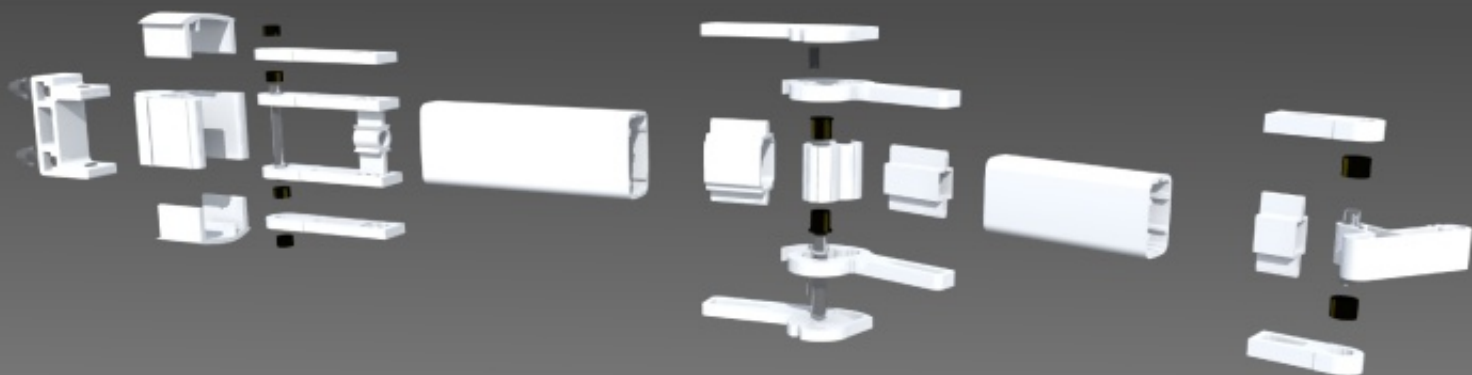





ROLL SHADE

Minimalista stílus

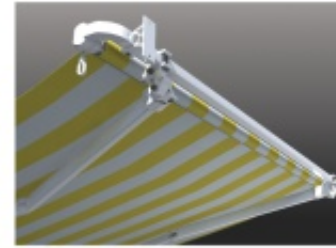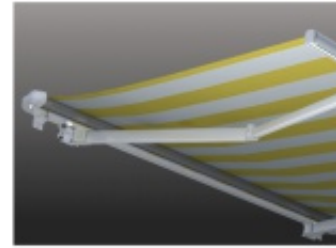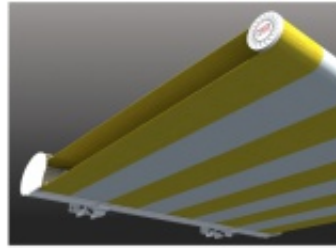

Attraktív megjelenés **MONO**

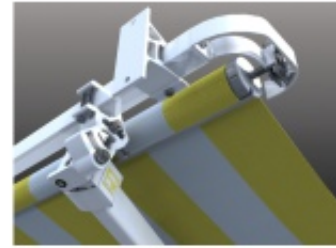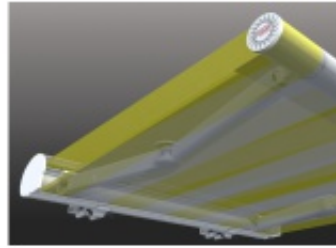

- Szerkezetszín
- Karok
- Konzol
- Dőlésszög
- Ponyvacső
- Ponyva védelem
- Szélesség
- Kinyúlás
- Működtetés





RAL 9016, kívánságra lásd RAL színsor
 5 m-ig 2 db, 5-6 m 3 db basic-karral,
 opcióban Shield-kar igényelhető
 homlokzati, kívánságra univerzál-mennyezeti, szarufa
 0-40°
 Ø70 mm
 tokozat, gördülő ponyva PVC védelem (Opc.)
 min. 200 cm - max. 600 cm
 min. 150 cm - max. 300 cm
 motor, opcióban vezérlés igényelhető

RAL 9016, kívánságra lásd RAL színsor
 5 m-ig 2 db, 5-6 m 3 db basic-karral
 opcióban Shiels-kar igényelhető
 homlokzati, kívánságra univerzál-mennyezeti, szarufa
 0-25° + 25-50°
 Ø70 mm
 opcionális, kívülről festett, hengerelt alumínium
 min. 200 cm - max. 600 cm
 min. 150 cm - max. 350 cm
 kézi, opcióban motor és vezérlés igényelhető



- Szerkezetszín
- Karok
- Konzol
- Dőlésszög
- Ponyvacső
- Védőtető
- Szélesség
- Kinyúlás
- Működtetés

FULL CASSETTE

Exkluzív elegancia

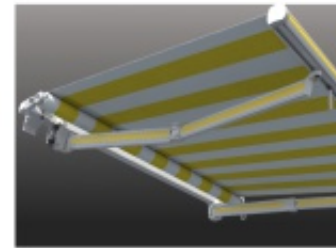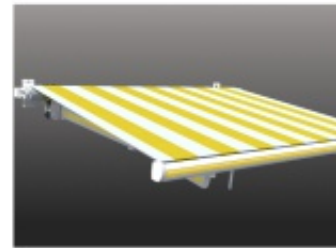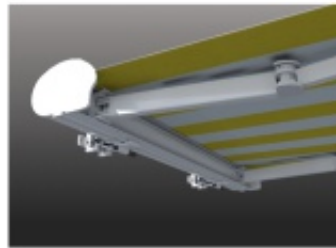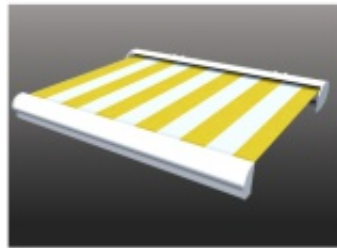

Variálható szín-dizájn **UMBROLL BASIC**

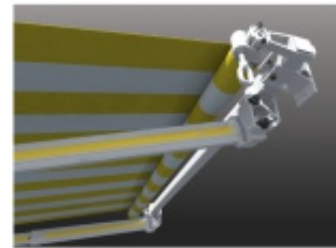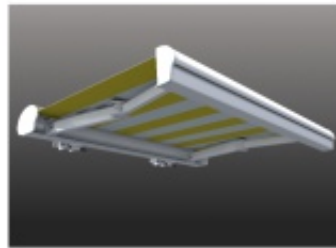

- Szerkezetszín
- Karok
- Konzol
- Dőlésszög
- Ponyvacső
- Védőtető
- Szélesség
- Kinyúlás
- Működtetés

RAL 9016, RAL 9006 kívánságra lásd RAL színsor
 5 m-ig 2 db, 5-6 m 2-3 db, 6-7 m 3 db basic-karral,
 opcióban Shield-kar igényelhető
 extrudált homlokzati, kívánságra mennyezeti, szarufa
 0-40°
 Ø70 mm, Ø78 mm
 szerkezettel színazonos, kazettás megoldás (Teljesen zárt tokozat)
 min. 200 cm - max. 700 cm
 min. 150 cm - max. 350 cm
 motor, opcióban vezérlés igényelhető

RAL 9016, kívánságra lásd RAL színsor
 5 m-ig 2 db, 5-6 m 2-3 db, 6-8 m 3 db, 8 m felett 4 db
 basic-karral, opcióban Shield-kar igényelhető
 homlokzati, kívánságra univerzál-mennyezeti, szarufa
 0-75°
 Ø70 mm, Ø78 mm
 opcionális, kívülről festett, hengerelt alumínium
 min. 180 cm - max. 1000 cm
 min. 150 cm - max. 350 cm
 kézi, opcióban motor és vezérlés igényelhető

- Szerkezetszín
- Karok
- Konzol
- Dőlésszög
- Ponyvacső
- Védőtető
- Szélesség
- Kinyúlás
- Működtetés